

## Série Jubilee

L'installation d'un rafraîchisseur se justifie dans une multitude d'endroits, en entreprise, tant pour fournir à tout moment une certaine quantité d'eau fraîche que pour renforcer le prestige des installations, notamment dans les bureaux de direction.

La nouvelle série de rafraîchisseurs Jubilee, améliorée et d'une plus grande

contenance, répond précisément à ces besoins. Si l'on excepte le raccordement à l'eau courante, les modèles JJ100, JJ170, JJ270 et JJ170H laissent énormément de liberté quant au choix de leur emplacement, car aucun d'eux ne nécessite de tuyau d'évacuation. À la différence des modèles POU, le réservoir d'eau froide reste constamment sous pression, ce qui limite la prolifération des bactéries nuisibles.



**JJ170**

(avec illustration du filtre AP4)



**JJ100**

Ces appareils sont tous équipés d'une commande électronique par PCB et de témoins LED sur la face avant supérieure. Un petit bac à égouttures est prévu en dessous du robinet. Lorsque celui-ci est trop rempli, le



**JJ170**

système exclusif Maestromat™ disposé (de série) sous l'appareil coupera instantanément l'alimentation en eau pour éviter tout débordement. Pour remettre l'appareil en route, il suffit de nettoyer le Maestromat™ puis de débrancher et rebrancher l'appareil. Un témoin s'allumera pour signaler au personnel la nécessité de vidanger le bac avant de remettre l'appareil en route.



# Spécifications générales



Q 09157  
ISO 9001:2000

Tous les appareils sont dotés en usine d'un filtre AP4 à charbon actif afin d'améliorer la qualité de l'eau. Le filtre est placé à l'intérieur de l'habillage, pour éviter tout vandalisme. Pour un supplément modique, tous les modèles peuvent en outre être équipés d'un filtre anticalcaire.

## Fiche technique:

**Voltage standard:** 230V 50hz 1ph AC

**Tuyau d'arrivée d'eau:** 15mm

**Pression optimale de l'eau:** 2,5 bar

Au delà, il est conseillé de demander à l'installateur de placer un régulateur de débit.

**Contenance du réservoir d'eau froide:** 1,7L

**Contenance du réservoir d'eau chaude:** 2L

**Débit:**

JJ100: 13L/h


JJ170 & JJ170H: 18L/h

JJ270: 28L/h


Le débit d'eau chaude [JJ170H] correspond à environ 60 gobelets par heure.



certificat BELGAQUA

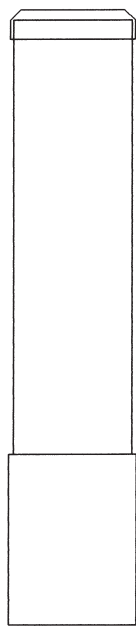

**Distributeur de gobelets**

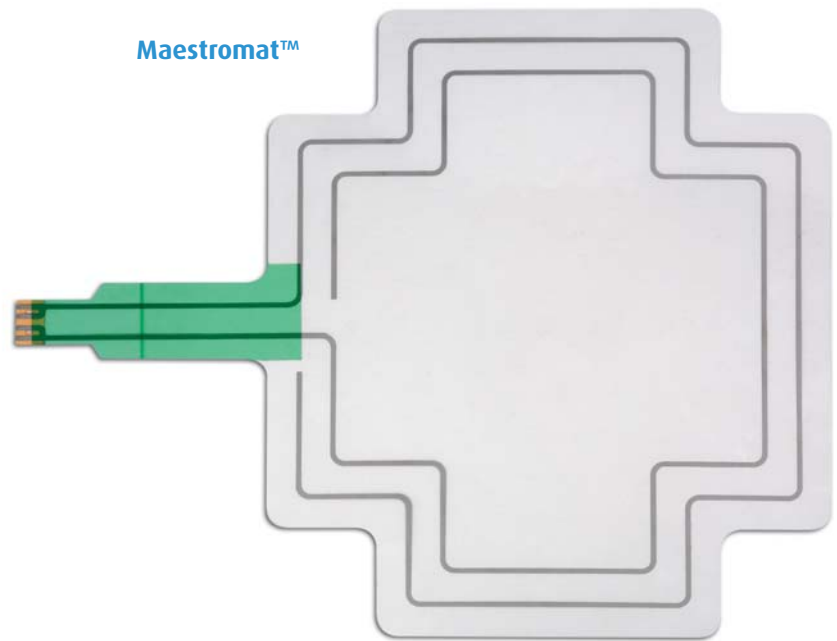

**Gobelet conique de 12 cl**



**Gobelet en plastique de 20 cl**

## Options

- Distributeurs de gobelets
- Gobelets coniques
- Gobelets en plastique

## Maestro International Ltd

11-17 Powerscroft Road, Sidcup, Kent DA14 5NH, G.B.  
Telephone: +44 (0)20 8302 4035 Fax: +44 (0)20 8302 8933  
E-mail: [info@maestrointl.co.uk](mailto:info@maestrointl.co.uk)  
Website: [www.maestrointl.co.uk](http://www.maestrointl.co.uk)

1700 Dilbeek - Vlasendaalstraat 71a - Belgium  
Tel: +32 (0)2 56 90 722 Fax: +32 (0)2 56 72 142  
GSM: +32 (0)75 753 497  
E-mail: [f.januaris@telenet.be](mailto:f.januaris@telenet.be)

Votre distributeur: