

Douches avec réservoir

Il est souvent utile de disposer, à l'extérieur de sites industriels, d'une douche de secours qui fournit de l'eau chaude, afin d'épargner à la victime un choc hypothermique. Les douches avec réservoir constituent la solution lorsqu'un approvisionnement suffisant en eau ne peut pas être assuré.

Les douches avec réservoir de Maestro, dont le châssis et la tuyauterie sont en inox, sont équipées d'un réservoir en Fibrotrace®, un matériau en fibre de verre recouvert d'une mousse isolante. Ces douches résistent ainsi aux intempéries et aux conditions extrêmes.



Douche munie d'une lampe fluorescente et de l'affichage de la température, en option

Les réservoirs sont disponibles en deux contenances: 350 et 1.200 litres. Le pommeau de douche en inox, de conception unique, assure un débit de 75/112 litres par minute, conformément à la norme ANSI.



MTS350

En d'autres termes, la douche peut fonctionner pendant 15 minutes, même si l'arrivée d'eau est coupée. Elle s'actionne dès que la victime marche sur la plate-forme. Une tirette permet également de déclencher la douche manuellement, pour plus de sûreté, et de la couper après



MTS1200

utilisation. La longue poignée permet de faire un test sans être mouillé.



Le lave-yeux en action



Spécifications générales

Un lave-yeux Maestro, actionné au moyen d'une tirette, est d'office installé à droite de chaque douche. Il est équipé du dispositif d'auto-vidange Flo-Jo®, exclusivité de Maestro, qui vide l'arrivée d'eau après usage, afin de prévenir le gel et l'accumulation de bactéries.

Options:

- Panneaux latéraux et de fond
- Clapet de drainage manuel/automatique
- Indicateur du niveau d'eau
- Alarme sonore/visuelle
- Lampe fluorescente
- Rideau à lanières
- Alarme en cas de faible niveau d'eau
- Chauffe-eau à immersion
- Détecteurs magnétiques de proximité (pour branchement à distance)

- Collecteur d'eaux usées
- Indicateur LED de température
- Alarme eau trop chaude/froide
- Applique lumineuse
- Rideau de douche


Des options spéciales sont disponibles pour les zones à risques

Fiche technique:

Tuyau d'arrivée d'eau: 2 x 22mm


MTS350

(illustré avec un lave-yeux standard)

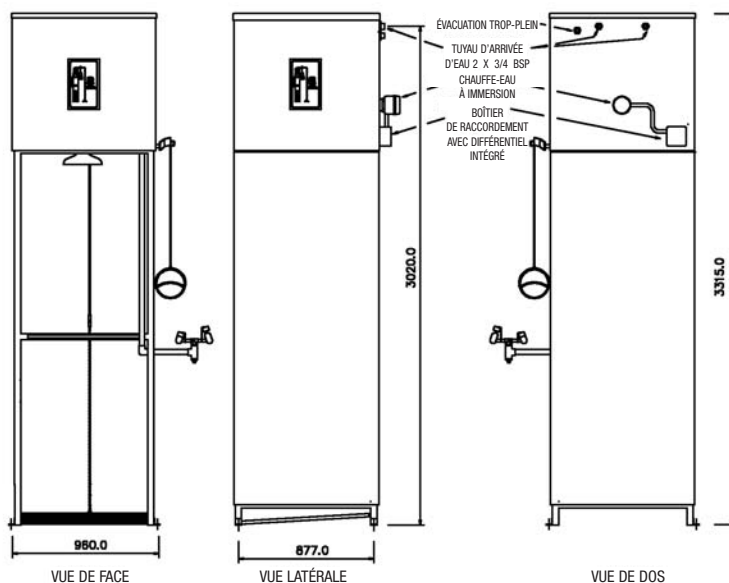

MTS1200

(illustré avec un lave-yeux standard)

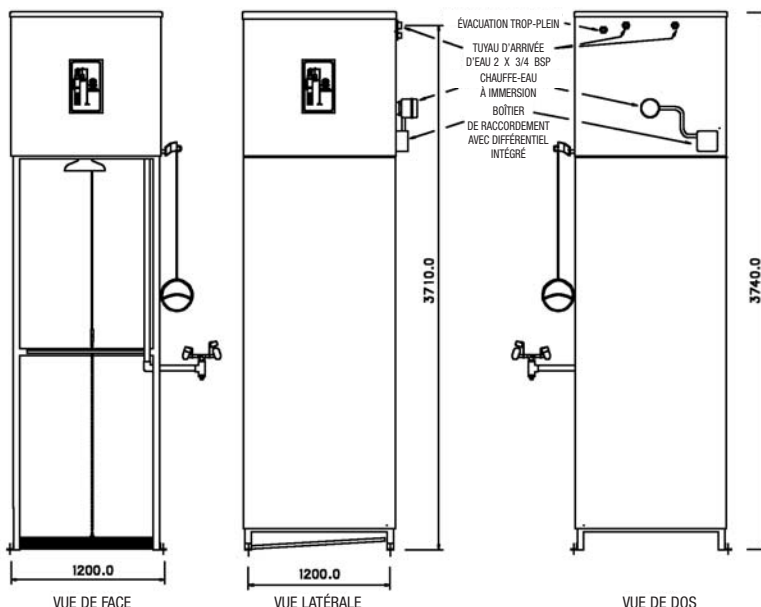

Maestro International Ltd

11-17 Powerscroft Road, Sidcup, Kent DA14 5NH, G.B.
 Telephone: +44 (0)20 8302 4035 Fax: +44 (0)20 8302 8933
 E-mail: info@maestrointl.co.uk
 Website: www.maestrointl.co.uk

1700 Dilbeek - Vlasendaalstraat 71a - Belgium
 Tel: +32 (0)2 56 90 722 Fax: +32 (0)2 56 72 142
 GSM: +32 (0)75 753 497
 E-mail: f.januaris@telenet.be

Votre distributeur:



Q 09157
 BS EN ISO 9002